ASLANLI TEL SANAYİ

TÜRK MALI

EPAŞ EYÜBOĞLU

ASLANLI TEL SANAYİ

A GLOBAL WIRE SUPPLIER

"Just Wire"

Türkiye

www.aslanlitel.com

TSE

ICR ISO 9001

ASLANLI TEL SANAYİ
TÜRK MALI
EPAŞ
EYÜBOĞLU

ÖNSÖZ

Merkezi ve üretimi İstanbul'un en hızlı gelişmekte olan Kurtköy ilçesinde 23.000 m2 üzerine kurulu olan Aslanlı Tel Sanayi, 1992 senesinde kurulmuştur. "Aslanlı" markası 1923 Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dayanan bir geçmişe sahiptir. Sektöründe yatırımcı, güvenilir, kaliteli ve çevreci kişiliğiyle tanınan firmamız her geçen gün uluslararası pazarlardaki payını arttırma yolunda emin adımlar atmaya devam etmektedir.

Günümüzde teknoloji her geçen gün ilerlemekte ve bu teknolojiye ayak uydurabilmek bir zorunluluk haline gelmektedir. Ürünlerimizin yeni kullanım alanlarının oluşumu, müşteri taleplerinin ve beklentilerinin artışı, dinamik ve sürekli gelişmeye açık olan yapımız bizi yeni yatırımlara teşvik etmeye devam etmektedir. Her geçen gün artan kalitemiz, başarılı kararlarımız ve deneyimli ekibimiz ile birlikte müşterilerimize hakettikleri desteği ve hizmeti vermek, uluslararası pazarlarda payımızı arttırmak en büyük hedeflerimizdir.

ASLANLI TEL SANAYİ

YÜRK MALI

EPAŞ EYÜBOĞLU

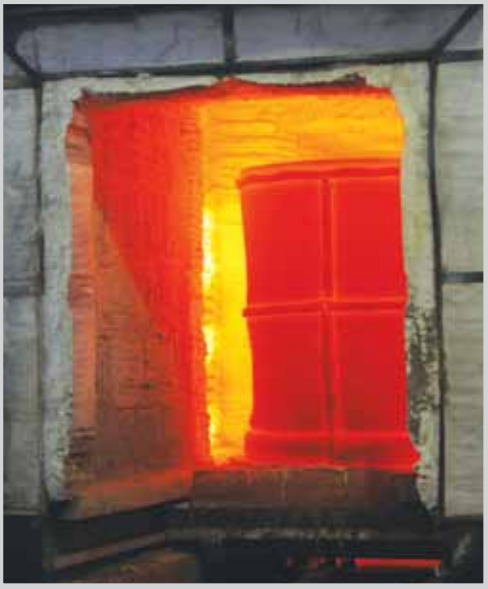

ASLANLI TEL SANAYİ
DİKENLİ TEL
ASLANLI TEL SANAYİ
DİKENLİ TEL

FIB BELGIUM s.a.
fib
Ahead together!

SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL

Soğuk Çekilmiş Tellerimiz düşük veya yüksek karbonlu içeriğiyle farklı kullanım alanlarına hizmet etmektedir. Müşterimizin talebi doğrultusunda siyah ya da parlak olarak yüzey özelliklerini çeşitlendirebiliriz. Parlak tellerimiz genel olarak plastik veya çinko kaplamada kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10218
Çap Aralığı	0.80 - 10.00 mm
Çekme Mukavemeti	500 - 1800 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	10 - 1000 kg
Kangal İç / Dış Çap	20 - 40 cm / 45 - 80 cm / 50 - 100 cm

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ TEL

Soğuk çekilmiş parlak tellerin ergitilmiş çinko havuzuna daldırılması yöntemiyle üretilen Sıcak Daldırma Galvanizli Tellerin amacı paslanmaya karşı dayanım sağlayarak telin servis ömrünü uzatmaktır. Bu tellerin en yaygın kullanım alanları kafes çit, panel çit, gabion, dikenli tel, jiletli tel, elbise askısı, pvc tel vb. nihai mamüllerin üretimi için olmakla birlikte üzüm bağlarındada asma amaçlı kullanılmaktadır.

2010 senesinde Belçika asıllı F.I.B. firmasının tasarladığı galvanizleme hattını tesisimize kurmuştuk. 2014 senesinde yerli CSM firması tarafından tasarlanan galvanizleme hattımızı devreye aldık. Bugün galvanizli tellerde 1.50 – 10.00mm çap aralığında 4500 ton/aylık kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10244-2
Çap Aralığı	1.50 - 10.00 mm
Çekme Mukavemeti	400 - 1800 N/mm^2
Çinko Kaplama Miktarı	30 - 90 g/m^2 (1.50 - 10.00 mm) 100 - 300 g/m^2 (2.00 - 4.00 mm)
Kangal Ağırlığı	100 - 1500 kg
Kangal İç / Dış Çap	45 - 80 cm / 50 - 90 cm

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ TEL

DİKENLİ TEL

Dikenli teller bina, inşaat, tarla gibi alanlarda koruma ve sınır belirleme amaçlı kullanılan tellerdir. Dikenli tellerin gövdeleri iki adet sıcak daldırma galvanizli tellerin bükülmesiyle güçlendirilmiştir. Diken uçları dört adettir.

Dikenli tellerimiz Ters Büküm(metrelik) ve Konvansiyonel olmak üzere iki çeşitte üretilmektedir. Ters Büküm dikenli tellerimiz standart olarak 250 metre ve 125 metre olarak üretilmektedir. Bu dikenli tellerin çapları konvansiyonel dikenli tellere gore daha düşüktür ve çoğunlukla sınır belirleme amaçlı tercih edilir. Hayvan saldırılarını engellemek gibi kuvvet gerektiren uygulamalarda çoğunlukla Konvansiyonel dikenli teller tercih edilmektedir.

ters bükümlü dikenli tel

konvansiyonel dikenli tel

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10223-1

Ters Bükümlü Dikenli Tel

Gövde Çapı	Diken Çapı	Dikenler Arası Mesafe	Top Ağırlığı	Top Uzunluğu
(A) 1,50 mm	(B) 1,40 mm	(C) 100 mm	10 kg	250 metre
(A) 1,70 mm	(B) 1,50 mm	(C) 100 mm	13 kg	250 metre
(A) 1,80 mm	(B) 1,80 mm	(C) 100 mm	17 kg	250 metre
(A) 2,00 mm	(B) 2,00 mm	(C) 100 mm	20 kg	250 metre

Konvansiyonel Dikenli Tel

Gövde Çapı	Diken Çapı	Dikenler Arası Mesafe	Top Ağırlığı	Top Uzunluğu
(D) 2,50 mm	(E) 2,15 mm	(F) 75 mm	20-22 kg	~165 metre

ters bükümlü dikenli tel



konvansiyonel dikenli tel

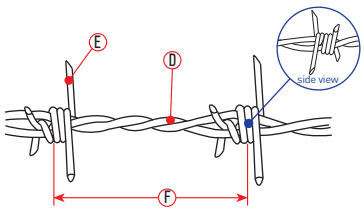

Not: Tel çapları ve top uzunlukları müşteri isteğine göre değiştirilebilir.

DOĞRULTULMUŞ ÇUBUK TEL

Çubuk teller galvanizli veya soğuk çekilmiş tellerin doğrultulup muhtelif boylara kesilmesi yöntemiyle üretilir. En yaygın kullanım inşaat sektöründe hasır demir ve panel çit üretimi, beyaz eşya sektöründe ızgara, raf ve sepet üretimi, tarım endüstrisinde ise sera örtülerinin çevrilmesindedir. Her geçen gün geliştirdiğimiz teknolojimiz ve kalitemiz ile çap ve boy toleranslarında sıfır hata ile üretim yapmaktayız.

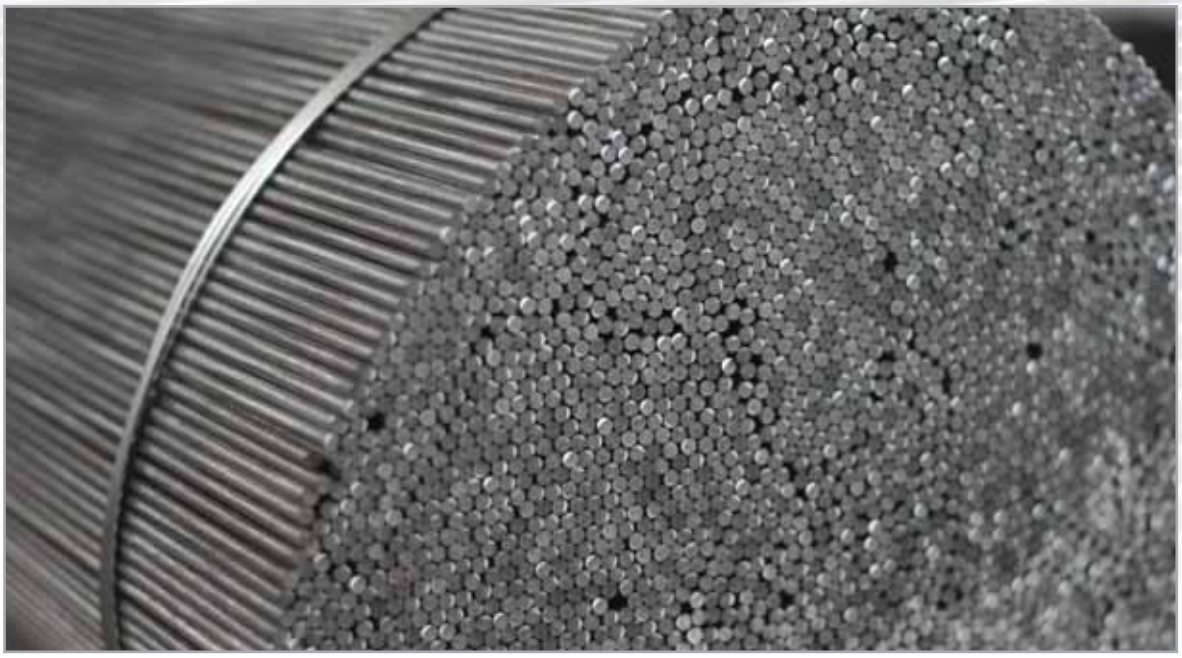

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10218
Çap Aralığı	2.00 - 10.00 mm
Uzunluk Aralığı	200 - 6000 mm
Çekme Mukavemeti	350 - 900 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	100 - 2500 kg

PVC KAPLI TELLER

Pvc Kaplı Teller plastik ekstrüzyon yönetimi ile üretilmektedir. Pvc Kaplı Tellerin amacı tellerin oksidasyona karşı dayanımını arttırarak servis ömrünü uzatmaktdır. Standard olarak RAL 6005 yeşil renkte imalat yapılmaktadır. En yaygın kullanım amacı örgü teli ve dikenli tel imalatıdır.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10245-2
Pvc Kaplı Tel Çapı	2.50 - 5.00 mm
Pvc Kaplama Miktarı	1.00 mm
Çekme Mukavemeti	400 - 550 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	100 - 1000 kg
Kangal İç / Dış Çap	45 – 80 cm

SİYAH TAVLI TEL

Yaygın olarak inşaat demirlerini bağlamak amacıyla kullanılan siyah tavlı tellerimiz standart olarak 1.30mm çapında ve kolaylıkla taşınabilmeleri için 25 kg'lık ufak kangallarda üretilir. İdeal yumuşaklığa sahip olan inşaat bağlama tellerimiz uygulama esnasında kolay şekillendirilebilir özelliğiyle kullanıcılara büyük avanaj sağlamaktadır.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10218
Çap Aralığı	0.80 - 10.00 mm
Çekme Mukavemeti	300 - 450 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	10 - 500 kg
Kangal İç / Dış Çap	20 - 40 cm / 45 - 80 cm

YAĞLI BALYA TELİ

Yağlı Balya Telleri, siyah tavlı tellerin yüzeyine yağ kaplanarak üretilir. Yüzeydeki yağ, hem inceltme özelliği hem de oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Yağlı Balya Tellerinin en yaygın kullanımı, balya kağıtları, kartonlar, plastik şişeler, geri dönüşüm endüstrisi ve tarım endüstrisi için samanlardır.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10218
Çap Aralığı	1.80 - 4.50 mm
Çekme Mukavemeti	300 - 450 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	30 - 500 kg
Kangal İç / Dış Çap	16 - 32 cm / 45 - 80 cm
Sarım Şekli	Düz Sarım veya Rozet Sarım

İNŞAAT ÇİVİSİ

Çoğunlukla inşaatlarda ahşap kalıpların yapımında kullanılan inşaat çivilerimiz standart olarak 6 – 8 – 10 cm boylarında üretilmektedir. Çivilerin başları çekic darbelerinin kaymasını önlemek için damalı üretilmektedir. Rahatlıkla taşınması amacıyla 25kg'lık karton koliler streç ile sarılıp güçlendirilerek palet üzerinde sevk edilmektedir.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	TS 155
Çekme Mukavemeti	700 – 900 N/mm^2

Çivi Boyu	Çap	Koli Ölçüleri (En x Boy x Yük.)	Koli Ağırlığı
60 mm	3.00 mm	25 x 40 x 20 cm	25 kg
80 mm	3.50 mm	25 x 40 x 20 cm	25 kg
100 mm	4.00 mm	25 x 40 x 20 cm	25 kg

BAKIR KAPLI TEL

Bakır kaplı tellerimiz parlak tellerin bakır çözeltisine daldırılması yöntemiyle üretilmektedir. Yüzeydeki bakır oranı yaklaşık 0.2 mikrondur. Bakır kaplamanın amacı paslanmayı geciktirmek, yüzey kalitesini arttırarak kaplamaya daha uygun ortam hazırlamak ve punta kaynak uygulamalarında iletkenliği arttırmaktır. En yaygın kullanım alanı beyaz eşya sektöründe kondanser üretimi amaçlıdır.

Teknik Özellikler	
Ürün Standardı	EN 10244 - 6
Çap Aralığı	1.00 - 6.00 mm
Çekme Mukavemeti	500 - 1100 N/mm^2
Kangal Ağırlığı	100 - 200 kg
Kangal İç / Dış Çap	45 - 80 cm

BAKIR KAPLI TEL

A GLOBAL WIRE SUPPLIER

"Just Wire"

ASLANLI TEL SANAYİ

Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No.36 Pendik, Istanbul, TURKIYE

Phone: +90 216 378 20 76 • Fax: +90 216 378 18 35

www.aslanlitel.com • info@aslanlitel.com